

EdgeBreaker® 2000

Oboustranné odjehlování nebo zaoblování
hran laserem řezaných a vysekávaných dílů



EdgeBreaker® 2000


Zpracování:	oboustranné
Tloušťka materiálu:	od 0.8 do 80 mm
Max. šířka průchodu:	1,300 mm
Min. rozměry dílu: Max.	180 x 100 mm
Hmotnost dílu:	250 kg/m
Rychlost průchodu:	od 0.2 do 6 m/min.
Hmotnost stroje:	cca. 2,900 kg
Rozměry stroje:	2,900 x 1,500 x 2,200 mm



Funkce automatické kalibrace.

Vždy je důležité znát zbývající délku spotřebního materiálu. Proto EdgeBreaker měří opotřebení brusného média a automaticky je kompenzuje.

EdgeBreaker® 2000 odjehlí nebo zaoblí obě strany laserem řezaných a vysekávaných dílů v jediném průchodu.

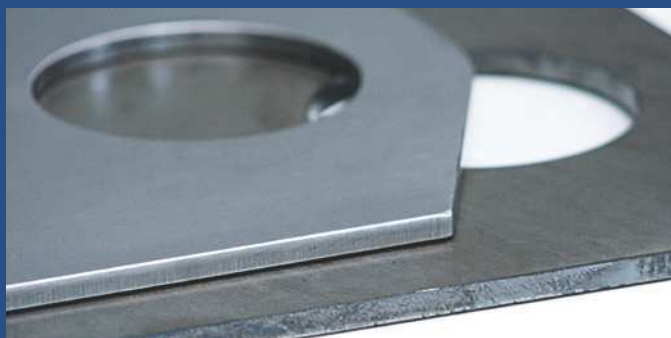

Laserem řezané díly před a po zpracování s EdgeBreaker® 2000.

Flexibilní odjehlení a zaoblení hran.

EdgeBreaker® 2000 je navržen pro flexibilní zpracování po řezání laserem a vysekávání. Pro-tisměrně se pohybující bloky mohou být osazeny různými brusivy. Tímto Vám umožní dokonalou kombinaci procesu odjehlení a zaoblení horní i dolní hrany na jeden průchod.



Rychlá výměna brusných médií

Veškerá spotřební brusná média jsou vybavena naším patentovaným click systémem, který nevyžaduje nástroje. Výrazně tím snižuje čas odstávky. Kombinace brusiv je konfigurovatelná a navržena Vaším požadavkům zpracování.

